

Entsorgungsplatte + Fertigbetonsockel – nur für die Kombination mit Kombisäule „OSLO MAX“



Die Entsorgungsplatte aus Beton mit Auffangbecken (7-10L) ist eine Ausgussplatte für Campingplätze, Tankstellen und Autobahnrastplätze, welche zum Entleeren von Abwasserbehältern aus Caravans und anderen mobilen Fahrzeugen dient. Die Entsorgungsplatte aus Beton ist mit einem Siphon / Geruchsverschluss ausgestattet. Ein Edelstahl-Schutzblech (150 x 150 mm) verhindert, dass unerwünschte Gegenstände in den Kanal gelangen. Zwei Stutzen (1 ¼ Anschluss) ermöglichen ein sauberes Entleeren. Festigkeitsklasse C 25/30 XC4 – BÜV zertifiziert! Die Entsorgungsplatte lässt sich beidseitig oder doppelt anbauen. (Ja nach Ausführung der Wassersäule)
Die Ausgussplatte wird auf waagerechtem Untergrund montiert, der Abfluss führt in den Boden.

Bauseitige Vorbereitung:

1. Abwasseranschluss DN 110


Montage:

1. Den Abwasseranschluss (d 110 mm) an die vorgesehene Montagestelle verlegen.
2. Kies- und Schottertragschicht vorbereiten.
3. Das Abflussrohr DN 110 am Übergang zur Entsorgungsplatte ausmessen und mit einer Muffe versehen.
4. Wasser / Strom – Zuleitung einführen!
5. Entsorgungsplatte auf die Muffe aufsetzen und waagrecht ausrichten.

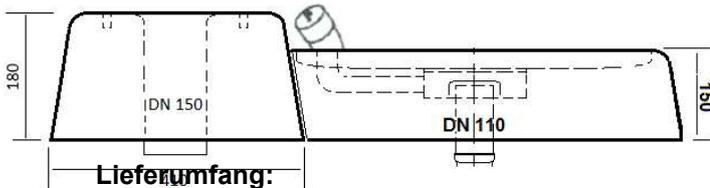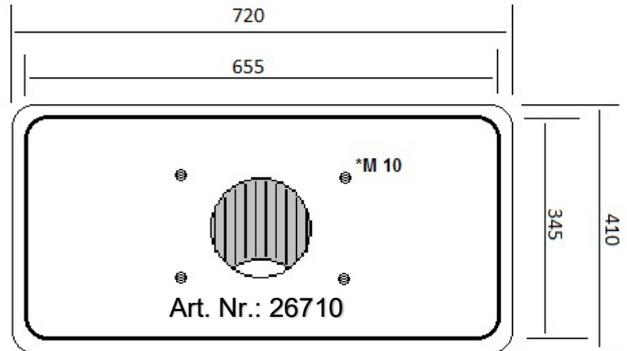


Lieferumfang:

- Entsorgungsplatte mit Auffangbecken (Je nach Ausstattung)
- 1 x Fertigbetonsockel
- 1 x Geruchsverschluss (integriert)
- 1 x Edelstahl-Schutzblech (integriert)
- 2 x Entsorgungsstutzen (integriert)
- 1 x Einführung mit Befestigung für Säule

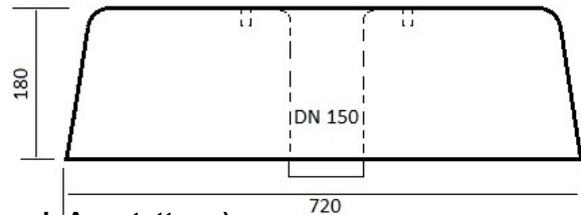

Wichtige technische Daten:

Maße	:	978 x 560 x 150/180 mm
Festigkeitsklasse	:	C 25/30 XC4 – BÜV zertifiziert
Gewicht	:	80 + 70 Kg
Abfluss	:	70 mm mit Geruchsverschluss
VA-Rost	:	150 x 150 mm
Kanalanschluss	:	DN110
Stutzen	:	2 St. mit 1¼" Anschluss
Fassungsvermögen	:	
Auffangbecken	:	7-10 Liter
Gütesiegel nach	:	DIN EN 206-1 / DIN45-2

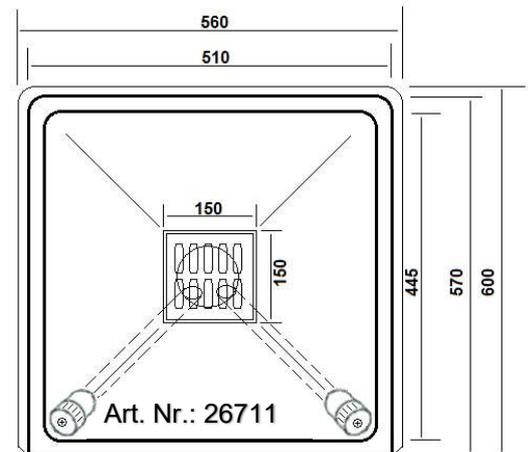

Das Produkt ist nicht für den Wintereinsatz geeignet!
Wasser komplett ablassen! Frostgefahr!

(TIP: Im Winter die Geruchssperre mit Frostschutz füllen!)



Art.-Nr. 26710 + 26711

Technische Änderungen vorbehalten!