


Aufbauanweisung

Fertigbetonsockel für Stromversorgungssäule ELSE-Sockel

Inkl. Leerrohr und Hohldübel.

Maße: **270 x 270 x 700** x 630 x 630 mm

Hergestellt aus: Beton (C35/40 XC3)

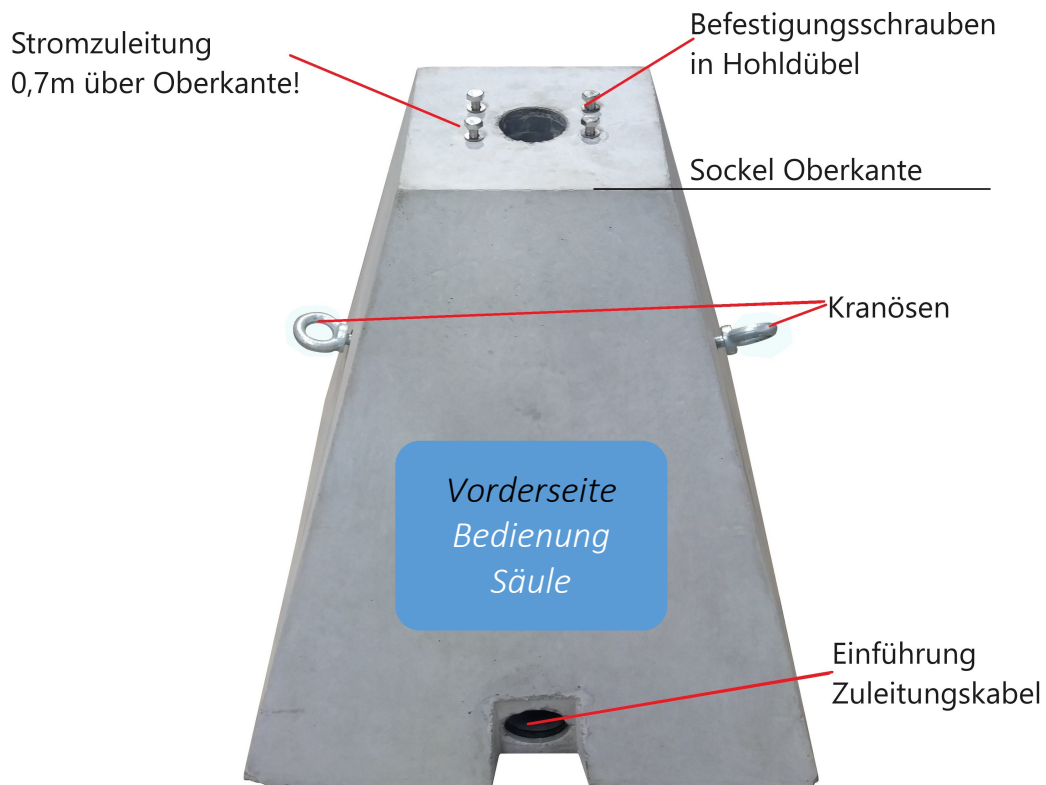

1. Untergrund ausheben 1m x 1m ca. 0,8 m tief.
2. Schotter auffüllen zur Ausrichtung des Betonsockels (Auf Oberkante des Sockels achten!)
3. Sockel an den zwei angebrachten Ösen in die Grube setzen und nach Wasserwaage ausrichten.
4. Zuleitung einführen und ab Oberkante Sockel 0,7 m überstehen lassen.
5. Den Untergrund wieder auffüllen.
(Es ist darauf zu achten, dass der Untergrund nicht ins Leerrohr und in die Hohldübel gelangt!)